

# LG ProBeam

Pensati per innovare il tuo business






## Proiettori LG ProBeam: pensati per innovare il tuo business

La gamma di proiettori LG ProBeam è pensata per l'utilizzo in ambito professionale. Ideali per meeting room, sale conferenze, contesti educational, showroom e musei, i proiettori LG sono versatili, compatti e affidabili con una sorgente laser a lunga durata. La gamma ProBeam garantisce qualità d'immagine superiore anche su proiezioni di grandi dimensioni, ed elevata luminosità anche in ambienti con molta luce, oltre a un'estrema flessibilità di installazione, elemento strategico per l'utenza business dove è essenziale adattarsi al contesto professionale in cui si inseriscono. Tutti i modelli ProBeam sono inoltre dotati del sistema operativo webOS, per navigare in rete in modo intuitivo, di funzionalità di mirroring wireless e sono compatibili con HDBaseT.



7.000 ANSI Lumen

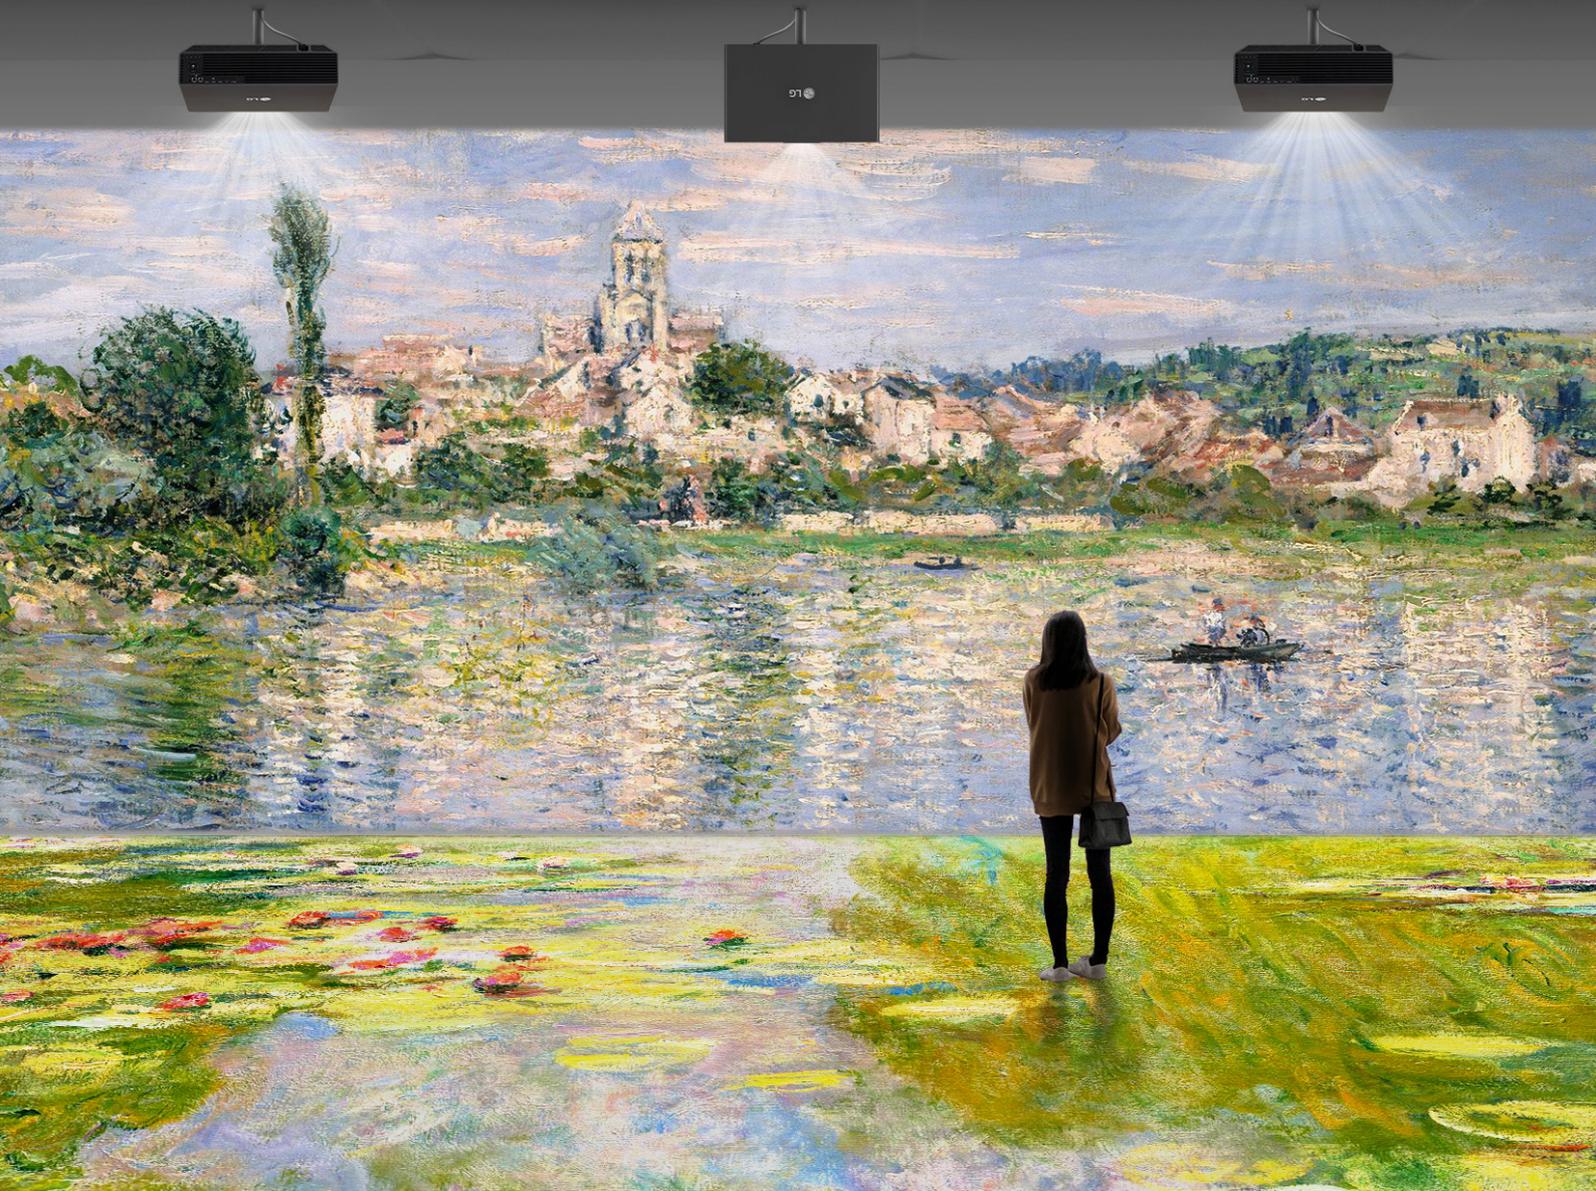



Risoluzione nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	7.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1
Focus	Automatico
Zoom	1.6x Auto
Screen Size	40-300"
Throw Ratio	1.53 - 2.45
Lens Shift	V +60/-33%, H ±28%
Digital Keystone Correction	Warping (4/9/15/25)
Speaker	10W (5W + 5W)

DIMENSIONI 570 x 360 x 160 mm | PESO 17,7 kg

## Proiettore LG ProBeam 4K Laser 7,000 ANSI Lumen BU70QGA

Proiettore Laser 4K (3840x2160) HDR

Luminosità 7,000 ANSI Lumen

Contrasto 3,000,000:1

Dimensioni Schermo: 40" ~ 300"


Signage webOS e funzionalità per la  
condivisione dei contenuti

Speaker Stereo Integrati 10W (5W + 5W)

Garanzia 36 mesi


## Signage Management

Il proiettore ProBeam BU70QGA è dotato di soluzioni Signage che consentono di gestire una rete di device, anche da remoto e in cloud, fornendo supporto per la creazione e la distribuzione dei contenuti, oltre a controllare e risolvere eventuali problematiche di ciascun dispositivo.

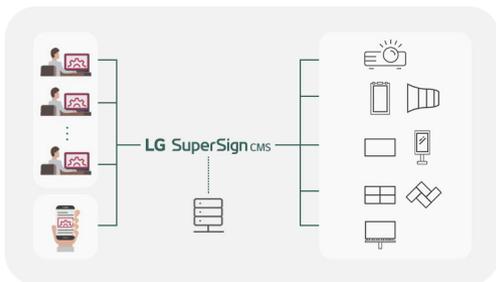

### SuperSign CMS

Software di gestione contenuti

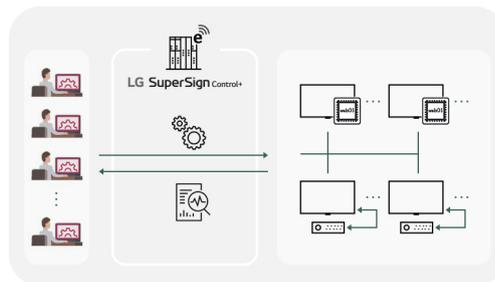

### SuperSign Control+

Software di controllo e gestione dei proiettori da remoto.

## BU70QGA

### Edge Blending

Utilizza più proiettori affiancati (fino a 9 tramite Daisy Chain) per visualizzare una singola immagine senza che si creino sovrapposizioni che possano dare una cattiva riproduzione delle immagini.

### Screen Rotation

Posiziona il proiettore come preferisci e proietta: lo schermo può essere ruotato fino a 270 gradi, per un'installazione semplice e flessibile.

### Auto Screen Adjustment

Il proiettore è in grado di correggere automaticamente la proiezione, adattandola allo spazio dove è installato ed eliminando le distorsioni.

### Compatibilità DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) fa riferimento a una serie di standard utilizzati per la rappresentazione di immagini in ambito medicale. I proiettori LG ProBeam supportano DICOM Mode, per offrire gli stessi livelli di resa delle immagini di dispositivi medicali.

6.000 ANSI Lumen

# Infographic Dashboard





Risoluzione nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	6.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1
Focus	Manuale
Zoom	1.6x
Screen Size	40-300"
Throw Ratio	1.30 ~ 2.08
Lens Shift	V ±50%, H ±20%
Digital Keystone Correction	Warping (12 punti)
Speaker	10W (5W + 5W)

**DIMENSIONI** 370 x 155.7 (143.7 senza piede) x 290 mm | **PESO** 9,7 kg

## Proiettore LG ProBeam 4K Laser 6,000 ANSI Lumen BU60PST

Proiettore Laser 4K (3840x2160) HDR

Luminosità 6,000 ANSI Lumen

Contrasto 3,000,000:1

Dimensioni Schermo: 40" ~ 300"

webOS 4.5 e funzionalità per la  
condivisione dei contenuti

Speaker Stereo Integrati 10W (5W + 5W)

Garanzia 36 mesi



Risoluzione nativa	WUXGA (1920 x 1200)
Luminosità	6.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1
Focus	Manuale
Zoom	1.6x
Screen Size	40-300"
Throw Ratio	1.30 ~ 2.08
Lens Shift	V ±50%, H ±20%
Digital Keystone Correction	4 corner Keystone
Speaker	10W (5W + 5W)

**DIMENSIONI** 370 x 155.7 (143.7 senza piede) x 290 mm | **PESO** 9,2 kg

## Proiettore LG ProBeam WUXGA Laser 6,000 ANSI Lumen BF60PST

Proiettore Laser WUXGA (1920x1200) HDR

Luminosità 6,000 ANSI Lumen

Contrasto 3,000,000:1

Dimensioni Schermo: 40" ~ 300"

webOS 4.5 e funzionalità per la  
condivisione dei contenuti

Speaker Stereo Integrati 10W (5W + 5W)

Garanzia 36 mesi

## BU60PST / BF60PST

### Installazione flessibile

Grazie alla funzionalità di spostamento della lente (H ± 20%, V ± 50%) e allo zoom x1.6, è possibile installare il dispositivo ovunque e proiettare senza distorsioni.

### Funzionalità smart

Collega i tuoi dispositivi al proiettore e condividi schermo e audio tramite Miracast Screen Share e la connessione Bluetooth. E con il sistema operativo webOS puoi navigare in internet tramite Wi-Fi o RJ45.

### Durata 20.000 ore

La sorgente laser del proiettore LG assicura immagini nitide e definite per 20.000 ore di durata, risultando più efficiente ed economica di una tradizionale lampada LED.

### Compatibilità DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) fa riferimento a una serie di standard utilizzati per la rappresentazione di immagini in ambito medicale. I proiettori LG ProBeam supportano DICOM Mode, per offrire gli stessi livelli di resa delle immagini di dispositivi medicali.

5.000 ANSI Lumen



# What can we do for Green Earth?

## The Cause of The Global Environmental Pollution?



Air Pollution



Water Pollution



Soil Pollution





Risoluzione nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	5.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1
Focus	Manuale
Zoom	1.6x
Screen Size	40-300"
Throw Ratio	1.30 ~ 2.08
Lens Shift	V ±50%, H ±20%
Digital Keystone Correction	Warping (12 punti)
Speaker	10W (5W + 5W)

**DIMENSIONI** 370 x 155.7 (143.7 senza piede) x 290 mm | **PESO** 9,7 kg

## Proiettore LG ProBeam 4K Laser 5,000 ANSI Lumen BU50NST

Proiettore Laser 4K (3840x2160) HDR

Luminosità 5,000 ANSI Lumen

Contrasto 3,000,000:1

Dimensioni Schermo: 40" ~ 300"

webOS 4.5 e funzionalità per la  
condivisione dei contenuti

Speaker Stereo Integrati 10W (5W + 5W)

Garanzia 36 mesi



Risoluzione nativa	WUXGA (1920 x 1200)
Luminosità	5.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1
Focus	Manuale
Zoom	1.6x
Screen Size	40-300"
Throw Ratio	1.30 ~ 2.08
Lens Shift	V ±50%, H ±20%
Digital Keystone Correction	4 corner Keystone
Speaker	10W (5W + 5W)

**DIMENSIONI** 370 x 155.7 (143.7 senza piede) x 290 mm | **PESO** 9,2 kg

## Proiettore LG ProBeam WUXGA Laser 5,000 ANSI Lumen BF50NST

Proiettore Laser WUXGA (1920x1200) HDR

Luminosità 5,000 ANSI Lumen

Contrasto 3,000,000:1

Dimensioni Schermo: 40" ~ 300"

webOS 4.5 e funzionalità per la  
condivisione dei contenuti

Speaker Stereo Integrati 10W (5W + 5W)

Garanzia 36 mesi

## BU50NST / BF50NST

### Installazione flessibile

Grazie alla funzionalità di spostamento della lente (H ± 20%, V ± 50%) e allo zoom x1.6, è possibile installare il dispositivo ovunque e proiettare senza distorsioni.

### Funzionalità smart

Collega i tuoi dispositivi al proiettore e condividi schermo e audio tramite Miracast Screen Share e la connessione Bluetooth. E con il sistema operativo webOS puoi navigare in internet tramite Wi-Fi o RJ45.

### Durata 20.000 ore

La sorgente laser del proiettore LG assicura immagini nitide e definite per 20.000 ore di durata, risultando più efficiente ed economica di una tradizionale lampada LED.

### Compatibilità DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) fa riferimento a una serie di standard utilizzati per la rappresentazione di immagini in ambito medicale. I proiettori LG ProBeam supportano DICOM Mode, per offrire gli stessi livelli di resa delle immagini di dispositivi medicali.

# PRODUCT COMPARISON



	BU70QGA	BU60PST	BF60PST	BU50NST	BF50NST
Risoluzione nativa	UHD 4K (3840x2160)	UHD 4K (3840x2160)	WUXGA (1920 x 1200)	UHD 4K (3840x2160)	WUXGA (1920 x 1200)
HDR	HDR10	HDR10	HDR10	HDR10	HDR10
Sorgente	Laser (LD + P/W)	Laser (LD + P/W)	Laser (LD + P/W)	Laser (LD + P/W)	Laser (LD + P/W)
Luminosità	7.000 ANSI Lumen	6.000 ANSI Lumen	6.000 ANSI Lumen	5.000 ANSI Lumen	5.000 ANSI Lumen
Contrast Ratio	3.000.000:1	3.000.000:1	3.000.000:1	3.000.000:1	3.000.000:1
Rumorosità (alto/media/basso)	35 / 33 / 31 dB(A)	33 / 30 / 29 dB(A)	33 / 30 / 29 dB(A)	29 / 27 / 26 dB(A)	29 / 27 / 26 dB(A)
Focus	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Zoom	1.6x Auto	1.6x	1.6x	1.6x	1.6x
Screen Size	40-300"	40-300"	40-300"	40-300"	40-300"
Throw Ratio	1.53 - 2.45	1.30 - 2.08	1.30 - 2.08	1.30 - 2.08	1.30 - 2.08
Lens Shift	V +60/-33%, H ±28%	V ±50%, H ±20%	V ±50%, H ±20%	V ±50%, H ±20%	V ±50%, H ±20%
Digital Keystone Correction	Warping (4/9/15/25)	Warping (12 punti)	4 corner Keystone	Warping (12 punti)	4 corner Keystone
Speaker	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)
DICOM	Si	Si	Si	Si	Si
HDBaseT	1x	1x	1x	1x	1x
RS-232C	Si	Si	Si	Si	Si
HDMI	4x	2x	2x	2x	2x
USB-A	2x (2.0)	2x (2.0)	2x (2.0)	2x (2.0)	2x (2.0)
Trumotion	No	No	No	No	No



