

Merkmale

- ▶ USB 3.2 (Gen 1) - 5Gbps Datenübertragung
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ USB-A Stecker auf USB-A Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung, AWG30 / Ø 4,8mm
- ▶ Stromübertragung mit max. Ausgangsleistung 3A / 5V / 15W

Verbindungen

Stecker-Material	PVC, vernickeltes Gehäuse
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	USB-A Stecker
Abmessungen Stecker 1	38,4 x 15,5 x 8,15 mm
Stecker 2	USB-A Stecker
Abmessungen Stecker 2	38,4 x 15,5 x 8,15 mm

Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	2x Datenpaare 30AWG + 1x Paar 30AWG + 2x 24AWG
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²
Zugkraft	ca. 12kg



Signalübertragung

Standard	USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 / 3.0), SuperSpeed USB 5Gbps
Bandbreite	5 Gbps
Übertragene Signale	Daten, Strom
Leistung	5V / 3A / 15W
E-Marker	N/V
Abwärtskompatibilität	USB 2.0 / 1.1

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 2,0m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0-95%
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Papier Giftbox, PE-LD 04
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH, VW-1, UL2725

USB-A ↔ USB-A

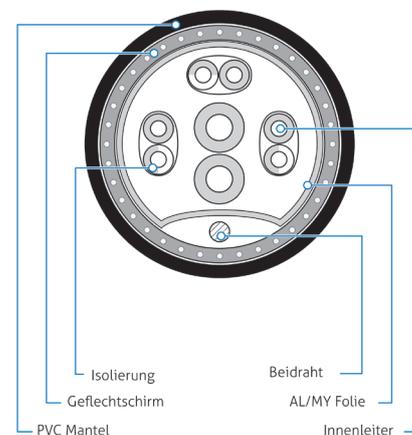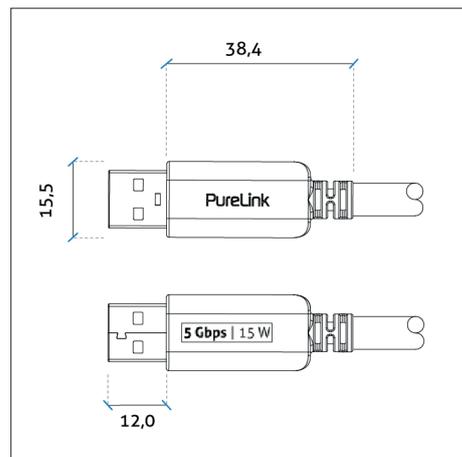

IS2400 / IS2401 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2400	IS2400-005	0,50m	weiß	4251364730720
	IS2400-010	1,00m	weiß	4251364730737
	IS2400-015	1,50m	weiß	4251364730744
	IS2400-020	2,00m	weiß	4251364730751
IS2401	IS2401-005	0,50m	schwarz	4251364730768
	IS2401-010	1,00m	schwarz	4251364730775
	IS2401-015	1,50m	schwarz	4251364730782
	IS2401-020	2,00m	schwarz	4251364730799