


SMS FLATSCREEN M ST KIT

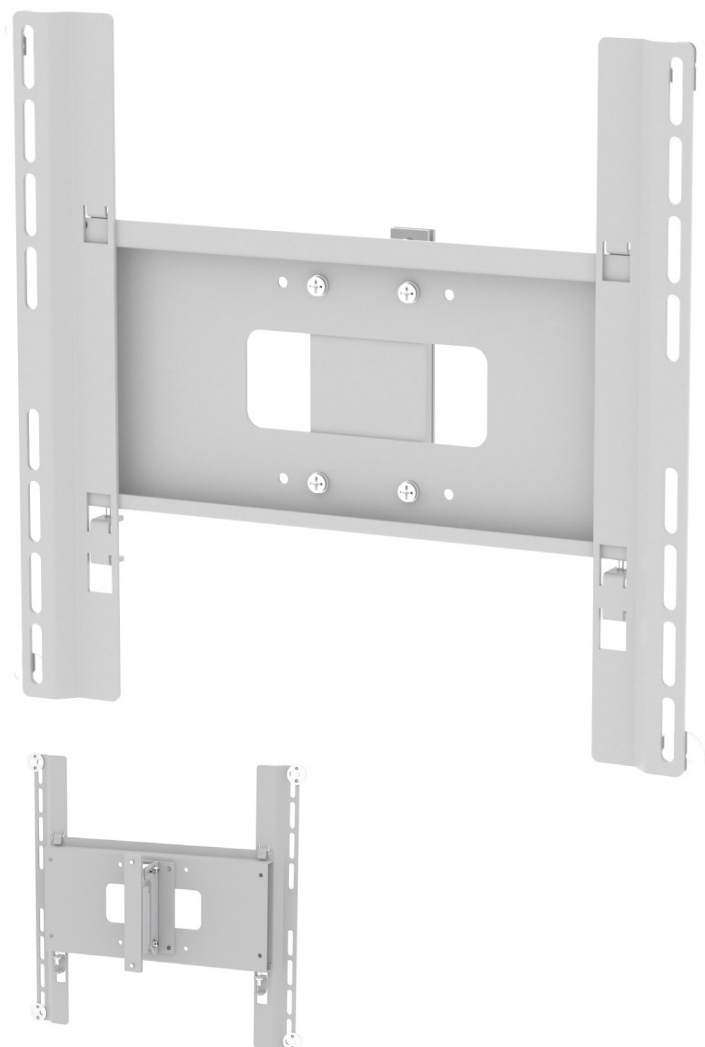

Se desiderate aggiungere uno schermo sulla staffa, è necessario predisporre un'ulteriore maniglia di orientamento e inclinazione per ogni schermo aggiuntivo. Come indicato nella descrizione, consente di ruotare e inclinare lo schermo.

- | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Ceiling | <input type="radio"/> Heavy weight | <input type="radio"/> Fixed | <input type="radio"/> Variable |
| <input type="radio"/> Wall | <input checked="" type="radio"/> Middle weight | <input checked="" type="radio"/> Swivel | <input type="radio"/> UniSlide |
| <input type="radio"/> Floor | <input type="radio"/> Light weight | <input checked="" type="radio"/> Tilt | <input type="radio"/> Hidden |
| <input type="radio"/> Table | | <input type="radio"/> 3D | <input type="radio"/> Double |
| | | <input type="radio"/> Mobile | |

SMS FLATSCREEN M ST KIT – SWIVEL & TILT HANDLES (MIDDLEWEIGHT SCREENS)

SPECIFICHE

- Colore: argento
- Carico max: 30 kg
- Inclinazione/rotazione: lo schermo si può ruotare di circa +/-45° ed inclinare +12°/-3° (a seconda dello schermo).

Conforme standard Vesa: 75x75/100x100/200x100/200x200/400x200/400x400 mm.


ART. NO

FS040017-P0

DESCRIZIONE

SMS Flatscreen M ST Kit Silver

N.B.! Sul nostro sito web, www.smartmediasolutions.se, potete controllare se il vostro schermo è adatto ai nostri supporti. Se non trovate il vostro particolare schermo, contattateci pure.

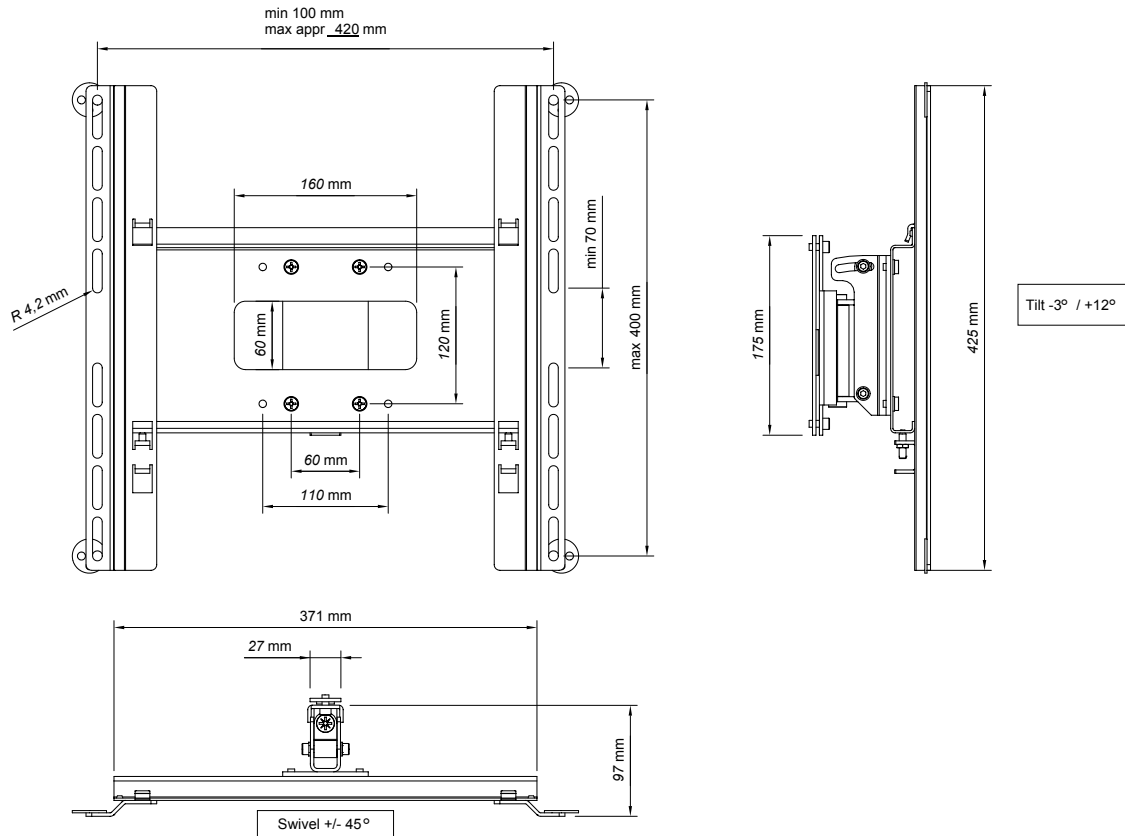

www.SmartMediaSolutions.se